

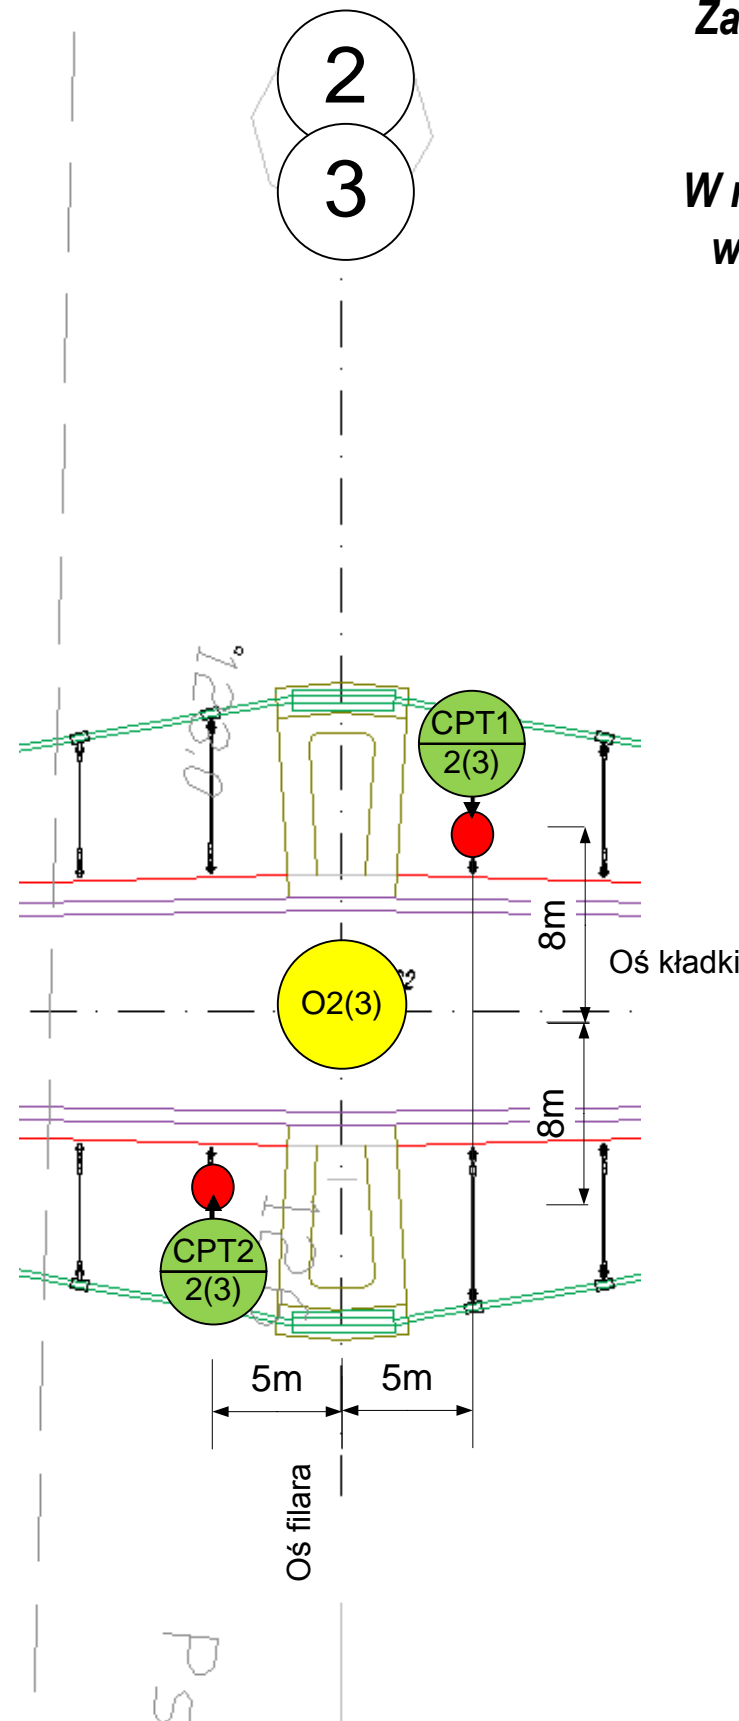


Kładka przez Bug w miejscowości Niemirów

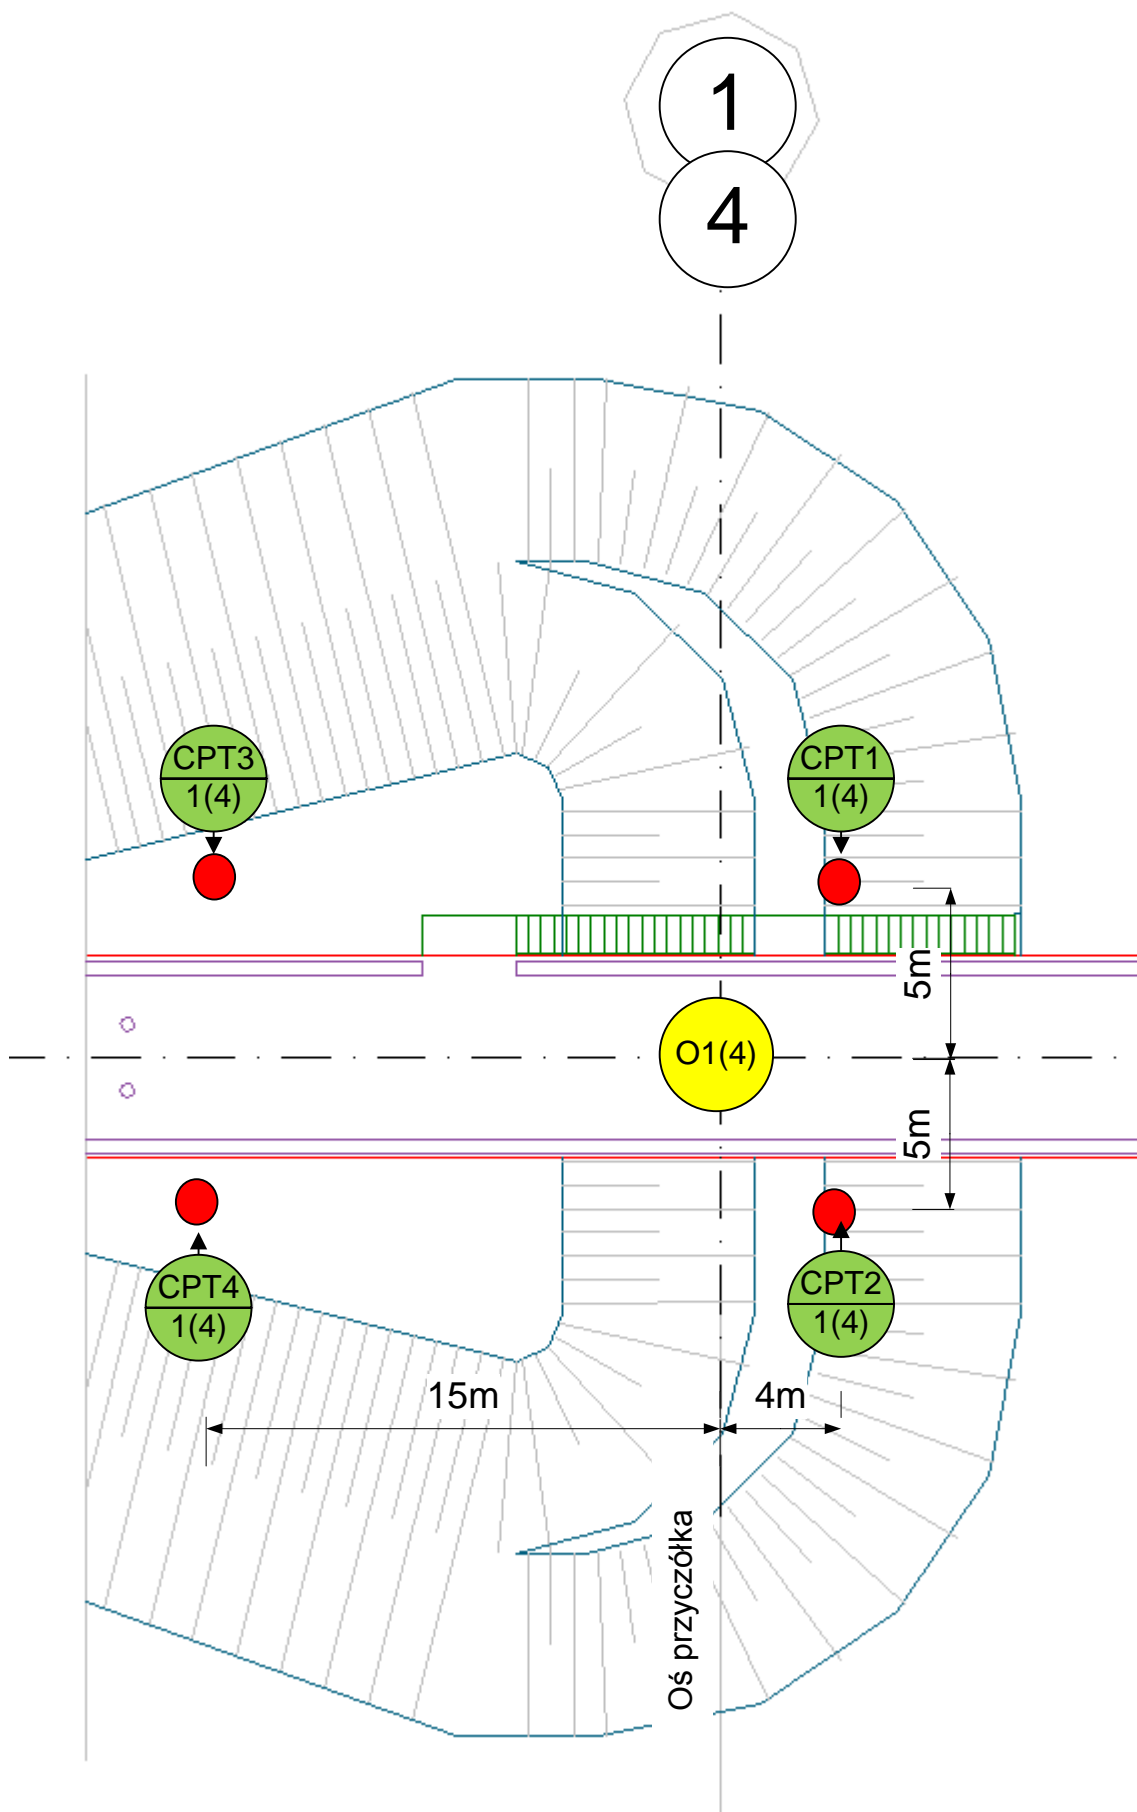


Zakres badań podłoża **zgodnie z obowiązującymi przepisami**.
Zakres rozpoznania należy przyjąć jak dla **kategorii geotechnicznej 2**.

W ramach zakresu badań należy wykonać następujące badania w rejonie podpór kładki na potrzeby projektu posadowienia:



Rozpoznanie profilu gruntowego do głębokości min. 25m i min. 10m w grunty zagęszczone lub co najmniej półzwarte. Badanie w punkcie przecięcia osi kładki i osi podpory – 4 szt. x 25m = 100mb wierceń



Sondowanie CPTu do głębokości min. 25m i min. 10m w gruntach zagęszczone lub co najmniej półzwartych – lokalizacja sondowań wg schematu – 12 x 25m = 300mb sondowań.

Dokumentację badań CPTu należy przekazać Zamawiającemu również w wersji źródłowej (cyfrowej) w formie plików .xls (Excela) zawierających wyniki pomiarów bezpośrednich dokonanych sondą (głębokość, opór stożka itd..)

Dokumentacja geotechniczna zgodna z wymaganiami Eurokodu 7. W przypadku złożonych warunków gruntowych zakres badań na roboczo uzgodnić z Zamawiającym i projektantem obiektu.